

ABISSO

150x100xH40/62

volum apa 170 (max. 210) Ltr.

Fișa tehnică



Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă sistemul electric are protecție diferențială (0,03A) și ca sistemul de împământare corespunde legilor naționale în vigoare, referitor la instalații electrice în băi.

Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm², cu trei fire cu secțiune de 2,5mm²), prin intermediul unui întrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și putere nominală (KW) corespunzătoare aplicației deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.

	V	A	KW	Hz	.grd.prot.	Hidro	Aer	Dorsale	Lung.	Lat.	Înalt.	Net	Brut
Fara hidromasaj	-	-	-	-	-	-	-	-	150	100	46	21	24
HIDRO	220	2,8/4	0,7/1	50	lpx5	6	-	-	157	107	835	50	62
HIDRO-AIR	220	6,8	1,3/1,6	50	lpx5	6	12	-	157	107	835	57.6	69.6
DUO-LIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUO-TRONIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baterie pe cada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Abisso



Abisso
HIDRO



Abisso
HIDRO
AIR

INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT, MONTAJ ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU CAZII ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată (verticală), ("↑") în cutii special dimensionate pe paleți corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor. Pentru transportul individual se va evita așezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgârie sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înlătura numai înaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare a cazii diferă modul de montaj al cazii, respectiv panourilor, după cum urmează:

Cazul I - Montarea cazii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul cazii) cu perete zidit și ușă de vizitare la sifon și ventilație:


- se poziționează cada astfel încât să rămână loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea cazii față de linia inferioară a rebordului cazii.

Pentru cada încadrată zidăria nu poate fi retrasă mai mult de 1 cm față de marginea exterioară a cazii. Este necesar un panou de ventilație și inspecție de dimensiuni potrivite.

Cazul II - Montarea cazii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport (montat sub fundul cazii) cu panou:

- se assemblează suportul cazii prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulițelor;
- se prind ansamble realizate de partea rigidizată a bazei cazii, după o trasare prealabilă, la maxim 65 cm., cu ajutorul holzsuruburilor de 3,5x16 mm;
- se montează cada pe poziție astfel încât să rămână loc sub marginea inferioară a cazii pentru panou (cca. 570 mm), reglajul, orizontalității cazii, se realizează cu ajutorul piulițelor (5);
- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea cazii cu ajutorul diblurilor și a holzsuruburilor de 6x60 mm;
- se așează cada astfel încât marginea ei să se sprijine pe profilul de susținere lateral (1);
- se reglează picioarele cazii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea cazii – optional se pot prinde talpile suportului de pardoseală cu dibluri și holzsuruburi;




Dimensiunile de gabarit sunt date in centimetri. Dimensiunile reale pot diferi cu ± 1 cm.

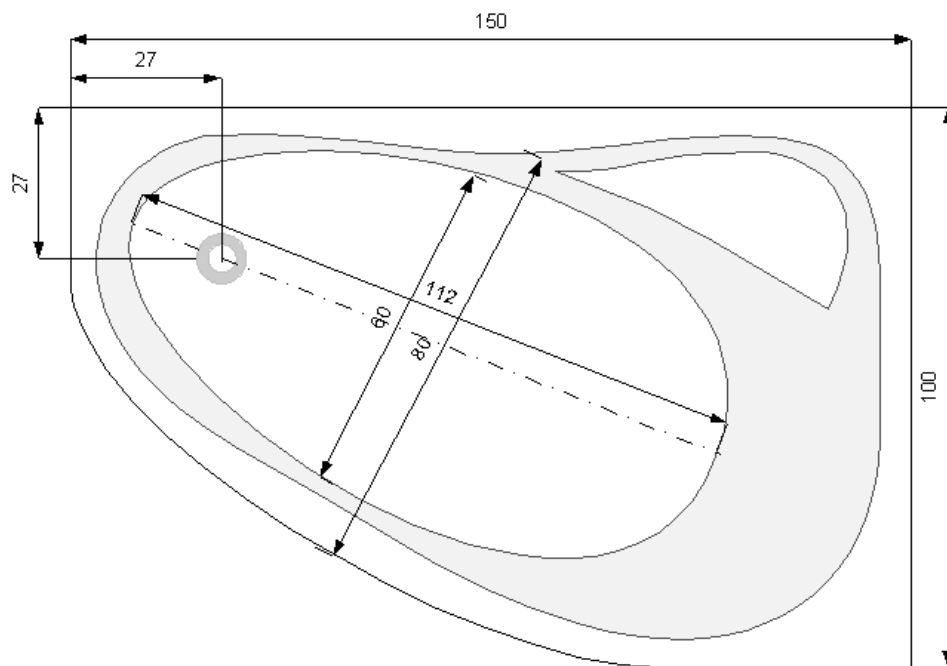

Exista varianta STANGA – DREAPTA
In desen este redata varianta STANGA

1- Montaj baterie pe perete.
2 - Iesire cablu alimentare de forta
tip H05 3x2.5mm² lung.3m. si
iesire pentru cablu impamantare
3 - Scurgere pardoseala Ø 40
/ pozitie sifon cada.

Racordari possibile

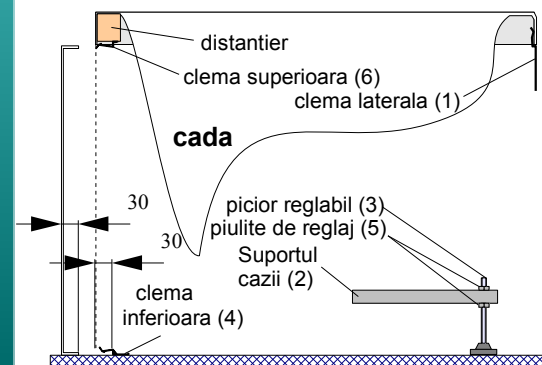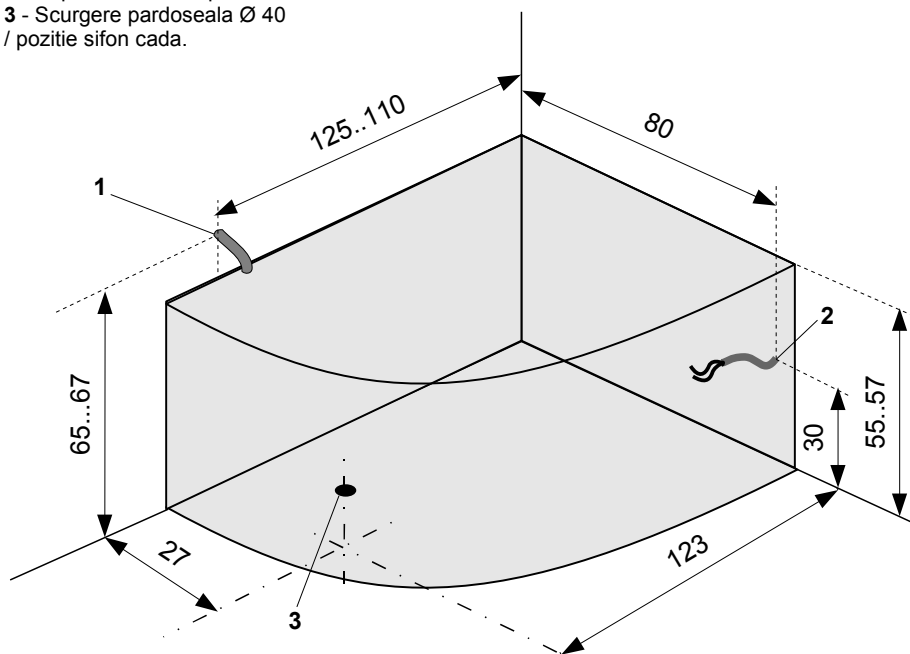

**Pentru adezivarea elementelor de
montaj, trebuie degresata suprafata**

- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafețe ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante și a diblurilor;
- pentru așezarea cazii între 3 pereți (în nisă) este necesară montarea doar a panoului frontal;
- în cazul montajului de colț, lângă un perete sau central, se vor pune întâi panourile laterale (cele mici) și în final cele frontale;
- la partea superioară a cazii, panourile se vor monta între marginea cazii și distanțierul aflat după aceeași, sau după caz, la cazile de colț semicirculare cu un singur panou, în clemele superioare (6).

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenti obisnuiti estinati curatirii obiectelor sanitare si mobilierului de baie. Este interzisa folosirea detergentilor corozivi si a celor care contin granule abrazive. De asemenea este interzisa folosirea buretilor sau a altor obiecte de curatat abrazive si a substantelor ce au in componenta: amoniac, alcoolii, diluanti de orice natura organica, acetona si produsi ce contin aceste substante.

PENTRU ECHIPARI ELECTRICE

Cada trebuie de asemenea conectata la sistemul de impamantare al cladirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Cand cada este incastrata, garantia va fi valida doar daca zidaria este prevazuta cu grile de aerisire si usi de inspectie de dimensiuni potrivite. Important este si ca demontarea cazii sa se faca in orice moment fara afectarea cu nimic a peretilor.

ATENȚIE: dacă toate sau una din condițiile anterior descrise nu satisfac siguranța cazii cu hidromasaj nu poate fi acordată garanție și de asemenea, fabricantul va fi exonerat de orice răspundere pentru daune cauzate de produs.

În situațiile în care condițiile de instalare nu sunt satisfăcute, garanția va acoperi doar componentele defecte nu și manopera necesară pentru demontarea cazii.

NOTA:

Pentru cazii fără sistem pregătiți cablul de forță doar dacă sunt instalate opțiunile cromoterapie și/sau radio. Pregătiți cablul de împământare în toate cazurile. Pentru baterii ca în catalog, utilizați racordurile (1) și (2).

Pentru baterii montate pe perete, în poziția (3), cotele din desen reprezintă centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apă a cazii trebuie să depășească cu cel puțin 5 cm marginea cazii (pe verticală).