

170x70xH40/62 cm

volum apa 200 (max. 260) Ltr.

Cada trebuie instalat ă de personal autorizat ın domeniul electric și sanitar. ınainte de montarea cãzii, instalatorul trebuie sã constate dacã circuitul electric are protecție diferențială (0,03A) iar ımpãmântarea corespunde legilor naționale ın vigoare, referitor la instalații electrice ın b ăi. Cada cu hidromasaj trebuie conectat ă permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mmp, cu 3 fire cu secțiune de 2,5mmp), prin intermediul unui ınterupător bipolar cu deschidere de minim 3mm ıntre contacte și puterea nominală (KW) corespunzătoare aplicației deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.



Cãzile acrilice se vor transporta ın poziția indicată ("↑" verticală), ın cutii colective specifice, pe paleți corespunzători, ın mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor.

ECHIPARE, SISTEM	Specificatii electrice					Jeturi			Dimens. colet			Greutate	
	V	A	KW	Hz	.grd.prot.	Hidro	Aer	Dorsale	Lung.	Lat.	Inalt.	Net	Brut
Fara hidromasaj	-	-	-	-	-	-	-	-	170	70	46	21	24
HIDRO	220	2,8/4**	0,7/1**	50	lpx5	6	-	(6)*	174	77	83.5	50	62
HIDRO-AIR	220	6,8	1,3/1,6**	50	lpx5	6	12	(6)*	174	77	83.5	57.6	69.6
DUO-LIGHT	220	6,8	1,3/1,6**	50	lpx5	6	12	(6)*	174	77	83.5	58.6	70.6
DUO-TRONIC	220	13.6	2,6/2,9**	50	lpx5	6	12	(6)*	174	77	83.5	70.7	82.7
Baterie pe cada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* kit optional cu 6 jeturidorsale

** up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

Ludica



Ludica HIDRO AIR



Ludica DUO TRONIC



Ludica HIDRO



Ludica DUO LIGHT



Ludica full option



Pentru transportul individual se va evita asezarea ın vecin ătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile s ă zgãrie sau s ă spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor ınlătura numai ınaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare, diferă modul de montaj al c ăzii, respectiv al panourilor, după cum urmează:

Cazul I - Montarea cãzii fãrã sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiaz ă fundul cãzii) cu perete zidit si us ă de vizitare la sifon si ventilare:

- se pozitioneaz ă cada s ă rãmân ă loc pentru demontarea sifonului si a preaplinului;
- se verific ă orizontalitatea cãzii fat ă de linia inferioara a rebordului cãzii.

Pentru cada incastrat ă zidaria nu poate fi retras ă mai mult de 1 cm fat ă de marginea exterioar ă a cãzii. Este necesar un panou de ventilatie si inspectie de dimensiuni potrivite.

Cazul II - Montarea cãzii cu sisteme speciale de prindere de zid si suport,(montat sub fundul cãzii) cu panou:

- se assembleaza suportul cãzii prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de sustinere (2), cu ajutorul piulitelor;

- se prind ansamblele realizate de partea rigidizat ă a bazei cãzii, dupa o trasare prealabil ă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzuruburilor de 3,5x16mm;


- se monteaz ă cada pe pozitie atfel incat s ă ramin ă loc sub marginea inferioar ă a cãzii pentru panou (cca. 57-58 cm.), reglajul, orizontalit ătii cãzii, se realizeaz ă cu ajutorul piulitelor (5);

- se monteaz ă pe perete profilul de sustinere lateral (1), după linia de montaj, la marginea cãzii cu ajutorul diblurilor si a holzuruburilor de 6x60mm;

- se asez ă cada astfel incat marginea ei s ă se sprijine pe profilul de sustinere lateral (1);



- se regleaz ă picioarele c ăzii pe in ăltime astfel incat s ă se obtin ă stabilitatea c ăzii – optional se pot prinde t ălpile suportului de pardoseal ă cu dibluri si holzuruburi sau adeziv siliconic;

Nota:
Dimensiunile de gabarit sunt date in milimetri. Dimensiunile reale pot diferi cu ± 1 cm.

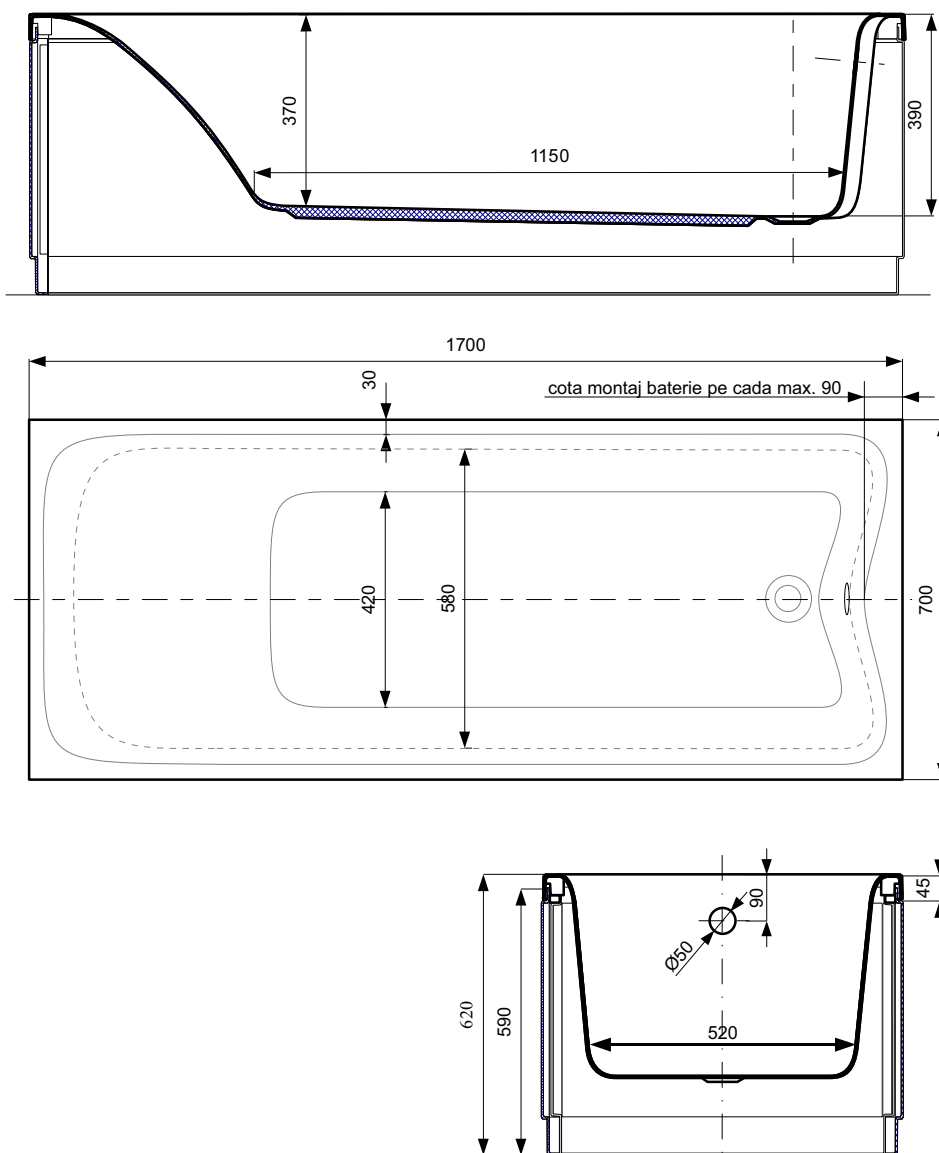

LEGENDA

- 1- Montaj baterie pe perete.
- 2 - Iesire cablu alimentare de forta tip H05 3x2.5mm lung.3m. si iesire pentru cablu impamantare
- 3 - Scurgere pardoseala Ø 40 / pozitie sifon cada.

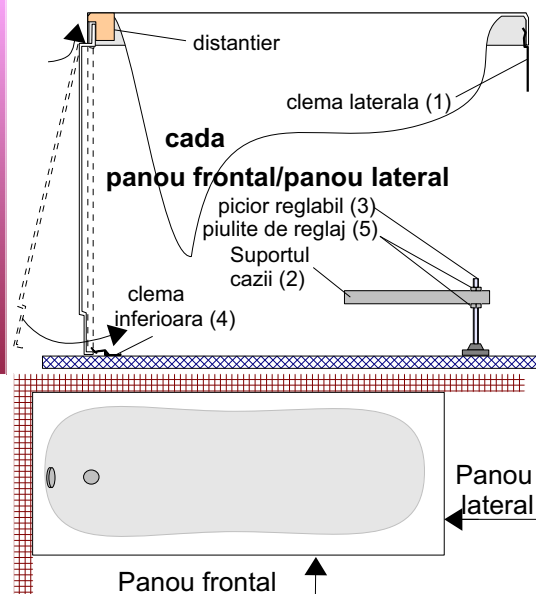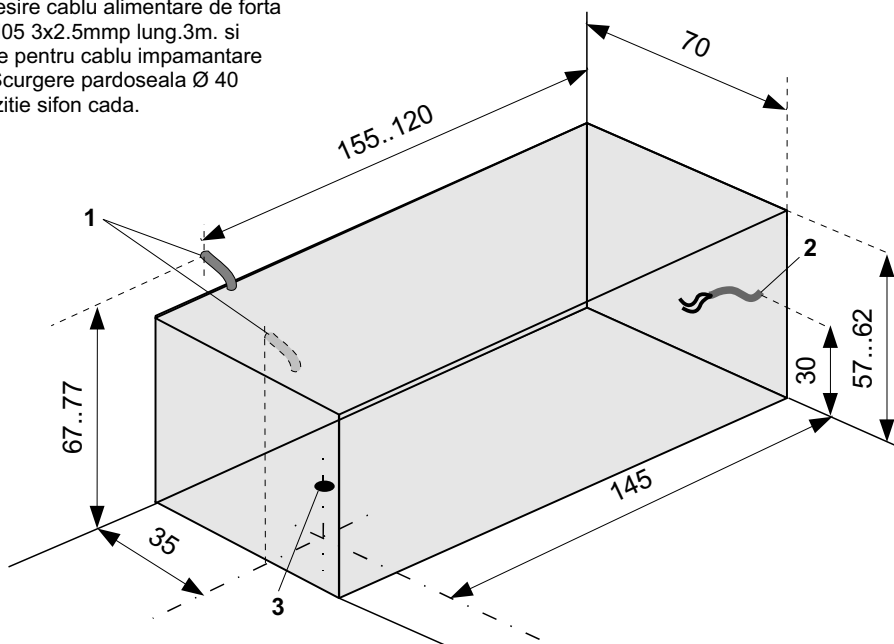

Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresata suprafata

- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafete ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante si a diblurilor;
- pentru asezarea cazii intre 3 pereti (in nisa) este necesara montarea doar a panoului frontal;
- in cazul montajului de colt, langa un perete sau central, se vor pune intai panourile laterale (cele mici) si in final cele frontale;
- la partea superioara a cazii, panourile se vor monta intre marginea cazii si distantierul aflat dupa aceasta, sau dupa caz, la cazile de colt semirotunde cu un singur panou, in clemele superioare (6).

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenti obisnuiti estinati curatarii obiectelor sanitare si mobilierului de baie. Este interzisa folosirea detergentilor corozivi si a celor care contin granule abrazive. De asemenea este interzisa folosirea buretilor sau a altor obiecte de curatat abrazive si a substantelor ce au in componenta: amoniac, alcoolii, diluanti de orice natura organica, acetona si produse ce contin aceste substante.

PENTRU ECHIPARI ELECTRICE

Cada trebuie conectata la sistemul de impamantare al cladirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Cand cada este incastrata, garantia va fi valida doar daca zidaria este prevazuta cu grile de aerisire si usi de inspectie de dimensiuni potrivite. Important este si ca demontarea cazii sa se faca in orice moment fara afectarea cu nimic a peretilor.

ATENTIE: daca toate sau una din conditiile anterior descrise nu satisfac securitatea cazii cu hidromasaj nu poate fi acordata garantie si de asemeni, fabricantul va fi exonerat de orice raspundere pentru daune cauzate de produs.

In situatiile in care conditiile de instalare nu sunt satisfacute, garantia va acoperi doar componentele defecte nu si manopera necesara pentru demontarea cazii.

NOTA:

Pentru cazi fara sistem pregatiti cablul de forta doar daca sunt instalate optionalele cromoterapie si/sau radio. Pregatiti cablul de impamantare in toate cazurile. Pentru baterii ca in catalog, utilizati racordurile (1) si (2).

Pentru baterii montate pe perete, in pozitia (3), cotele din desen reprezinta centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apa a cazii trebuie sa depaseasca cu cel putin 5 cm marginea cazii (pe verticala).