

Baterie pe cadă umplere prin pipă MIRA, cod 27CB9067 **Fișă tehnică**



Bateria pe cada cu umplere prin pipa, model MIRA, este extrem de compacta (2 găuri).

Mixerul mono-comanda cu cartuș cu disc ceramic Ø40, este suport pentru gura de umplere și deviatorul mecanic cu 2 cai. Para de dus anti-calcar are 3 funcții.

Flexibilele AC, AR și cel de dus cu lungime de 200cm sunt incluse în livrare.

Schimbarea flexibilului de dus se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

CARACTERISTICI

STRUCTURA

Mixer mono-comanda, cartuș cu disc ceramic Ø40, crom lucios
Deviator mecanic cu 2 cai, crom lucios
Para dus 3 funcții, anti-calcar, crom lucios
Fixare mixer cu gura umplere și deviator cu flanșă și șuruburi
Flexibil dus lungime 2m
Flexibile AC, AR și dus incluse


CARACTERISTICI HIDRAULICE

Presiune minima	0,5bar
Presiune recomandata	1..5bar
Temperatura maxima apa calda	85°C
Temperatura recomandata apa mixata	20..50°C


DIMENSIUNI DE GABARIT

Înălțime pipa peste rebord	239mm
Raza girare pipa	205mm

DIAGRAMA DEBIT-PRESIUNE APA MIXATA

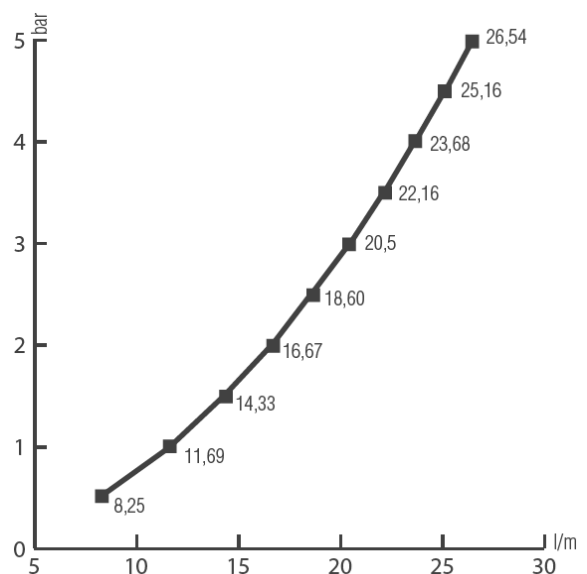

NOTA: Materialul este informativ iar producătorul își rezerva dreptul de a opera modificări fără preaviz.

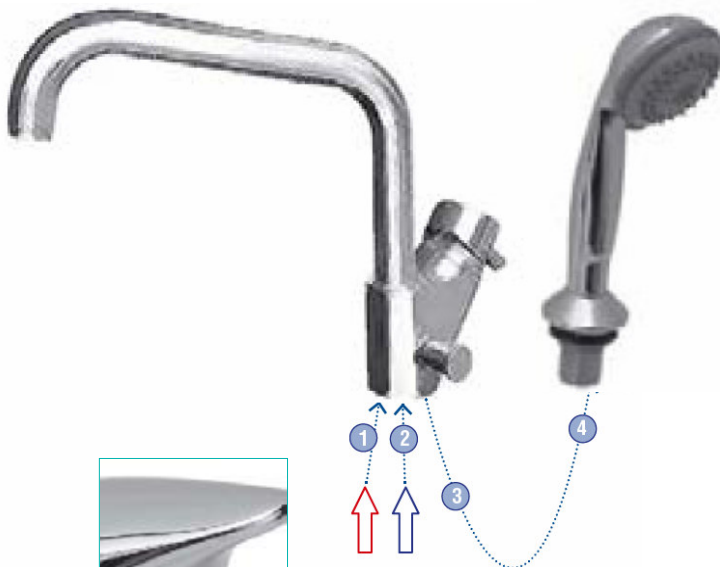

Maneta GOCCIA
Cod 21HM5108

MONTAJ

Bateria este pre-montata pe cada.

La instalare trebuiesc branșate flexibilele de AC si AR la rețeaua imobilului.

Flexibilele AC, AR sunt incluse in livrare.

Flexibilul de apa calda este in partea stânga iar cel de apa rece in dreapta când se privește mixerul din fata.

Se recomanda racordarea la instalația imobilului prin intermediul unor valve de izolare cu supape de sens incorporate.

In cazul presiunilor de alimentare mai mari de 5 bari se recomanda montarea unui reductor de presiune.

La nevoie, schimbarea flexibilului de dus se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

INTRETINERE

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți destinați obiectelor sanitare. După curățare, suprafețele cromate se limpezesc cu apa proaspătă si se șterg cu o laveta absorbanta neabraziva.

La nevoie, in cazul apei dure, poate fi necesar un tratament anti-calcar al cartușului ceramic, după demontarea acestuia. Se va acorda o atenție speciala menajării etanșărilor de cauciuc.

STRUCTURA BATERIE:

21HM5101 – 1 buc MIXER CU DEVIATOR SI GURA UMLERE QUADRA, CROM (inclusiv sistem fixare)

21HM5108 – 1 buc MANETA GOCCIA, CROM

21HM5103 – 2 buc RACORD FLEXIBIL INOX M12X1-1/2"F, L=370 (poz. 1, 2)

21HM5104 – 1 buc RACORD FLEXIBIL INOX M12X1-3/8"M, L=370 (poz. 3)

21HM5105 – 1 buc RACORD FLEXIBIL PARA DUS 3/8"F-1/2"CON, L2000, CROM (poz.4)

21HM5106 – 1 buc SUPORT PARA DUS CROM

21HM5109 – 1 buc PARA DUS 3 JETURI, ANTICALCAR, RELAX, CROM

