


Baterie pe cadă umplere prin sistem LYRA, cod 27CB9063 **Fișă tehnică**



Bateria pe cada cu umplere prin sistem, model LYRA, este montata pe rebordul căzii (3 găuri).

Bateria este formata din 3 piese vizibile: mixer mono-comanda crom, deviator cu 2 cai crom, para de dus anti-calcar cu 1 funcție și flexibile de sub rebordul căzii. Umplerea căzii se face prin sistemul de hidromasaj. Ieșirea de la deviator pentru umplerea căzii este racordata la sorbul revoluționar 3F. Un grătar și o membrana de cauciuc împiedica apa mixata sa curgă in cada direct din sorb, si este obligata sa parcurgă traseul sorb-magistrala de aspirație, pompa, magistrala de presiune apa si umple cuva căzii prin jeturi. Umplerea prin sistem este un element de securitate sanitară pentru ca permite verificarea gradului de curățenie a instalației încă din faza de umplere a căzii.

Flexibilele AC, AR și cel de dus cu lungime de 200cm sunt incluse in livrare. Schimbarea flexibilului de dus se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

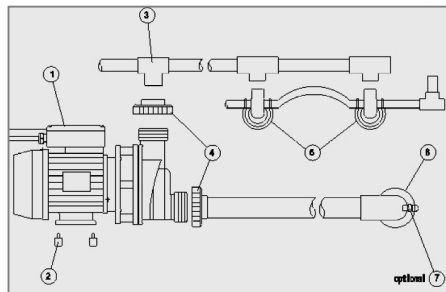

CARACTERISTICI

STRUCTURA

- Mixer mono-comanda, cartuș cu disc ceramic Ø40, crom lucios
- Deviator mecanic cu 2 cai, crom lucios
- Umplere prin sistem, element de securitate sanitară
- Para dus 1 funcție, anti-calcar, crom lucios
- Fixare mixer cu flanșă și șuruburi
- Flexibil dus lungime 2m
- Flexibile AC, AR și dus incluse


CARACTERISTICI HIDRAULICE

- Presiune minima 0,5bar
- Presiune recomandata 1..5bar
- Temperatura maxima apa calda 85°C
- Temperatura recomandata apa mixata 20..50°C

DIMENSIUNI DE GABARIT

- Înălțime mixer peste rebord 70mm
- Înălțime para dus peste rebord 209mm

DIAGRAMA DEBIT-PRESIUNE APA MIXATA

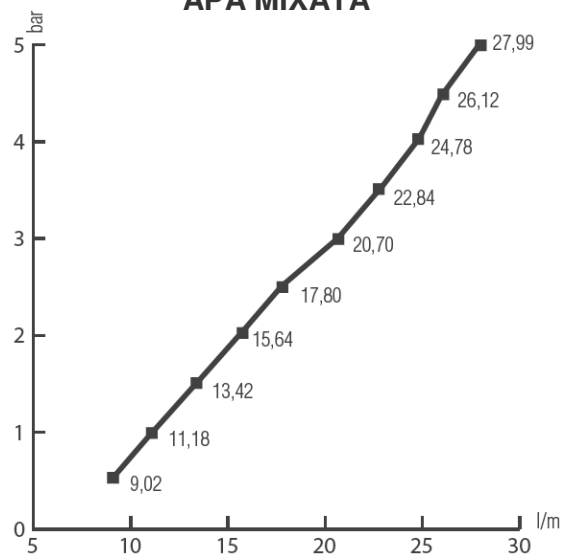

NOTA: Materialul este informativ iar producătorul își rezerva dreptul de a opera modificări fără preaviz.

