

# MELANCHOLIA

150x100xH42/62

volum apa 200 (max. 280) Ltr.

## Fișa tehnică



Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă sistemul electric are protecție diferențială (0,03A) și ca sistemul de împământare corespunde legilor naționale în vigoare, referitor la instalații electrice în baie.

Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm, cu trei fire cu secțiune de 2,5mm), prin intermediul unui întrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și putere nominală (KW) corespunzătoare aplicației deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.

| ECHIPARE, SISTEM    | Specificatii electrice |         |           |    |            | Jeturi |     |         | Dimens. colet |      |        | Greutate |      |
|---------------------|------------------------|---------|-----------|----|------------|--------|-----|---------|---------------|------|--------|----------|------|
|                     | V                      | A       | KW        | Hz | .grd.prot. | Hidro  | Aer | Dorsale | Lung.         | Lat. | Inalt. | Net      | Brut |
| Fara hidromasaj     | -                      | -       | -         | -  | -          | -      | -   | -       | 150           | 100  | 46     | 21       | 24   |
| HIDRO               | 220                    | 2,8/4** | 0,7/1**   | 50 | lpx5       | 6      | -   | (6)*    | 157           | 107  | 835    | 50       | 62   |
| HIDRO-AIR           | 220                    | 6,8     | 1,3/1,6** | 50 | lpx5       | 6      | 12  | (6)*    | 157           | 107  | 835    | 57.6     | 69.6 |
| DUO-LIGHT           | 220                    | 6,8     | 1,3/1,6** | 50 | lpx5       | 6      | 12  | (6)*    | 157           | 107  | 835    | 58.6     | 70.6 |
| DUO-TRONIC          | 220                    | 13.6    | 2,6/2,9** | 50 | lpx5       | 6      | 12  | (6)*    | 157           | 107  | 835    | 70.7     | 82.7 |
| Baterie pe cada *** | -                      | -       | -         | -  | -          | -      | -   | -       | -             | -    | -      | 4        | 4    |

\* kit optional cu 6 jeturidorsale

\*\* up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

\*\*\* optional baterie cu umplere prin sistem

Melancholia



Melancholia  
HIDRO




Melancholia  
HIDRO AIR



Melancholia  
DUO LIGHT



Melancholia  
DUO TRONIC

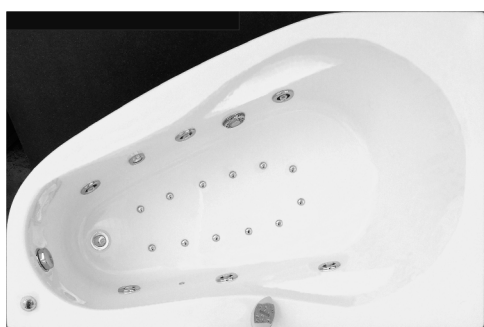

Melancholia  
full option



### INSTRUCIUNI DE TRANSPORT, MONTAJ SI INTRETINERE PENTRU CAZI ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată (verticală), ("↑") în cutii special dimensionate pe paleți corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor. Pentru transportul individual se va evita așezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgărie sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înlătura numai înaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare a cazii diferă modul de montaj al cazii, respectiv panourilor, după cum urmează:

**Cazul I** - Montarea cazii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul cazii) cu perete zidit și ușa de vizitare la sifon și ventilare:




- se poziționează cada astfel încât să rămână loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea cazii față de linia inferioară a rebordului cazii.

Pentru cada încadrată zidăria nu poate fi retrasă mai mult de 1 cm față de marginea exterioară a cazii. Este necesar un panou de ventilație și inspecție de dimensiuni potrivite.

**Cazul II** - Montarea cazii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport, (montat sub fundul cazii) cu panou:

- se assemblează suportul cazii prin montarea tijelor filetate(3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulitelor;
- se prind ansamblurile realizate de partea rigidizată a bazei cazii, după o trasare prealabilă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzsuruburilor de 3,5x16mm;
- se montează cada pe poziție astfel încât să rămână loc sub marginea inferioară a cazii pentru panou (cca. 570 mm), reglajul, orizontalității cazii, se realizează cu ajutorul piulitelor(5);
- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea cazii cu ajutorul diblurilor și a holzsuruburilor de 6x60mm;
- se așează cada astfel încât marginea ei să se sprijine pe profilul de susținere lateral(1);
- se reglează picioarele cazii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea cazii - optional se pot prinde talpile suportului de pardoseală cu dibluri și holzsuruburi;

**Nota:**  
Dimensiunile de gabarit sunt date in centimetri. Dimensiunile reale pot diferi cu ± 1 cm.

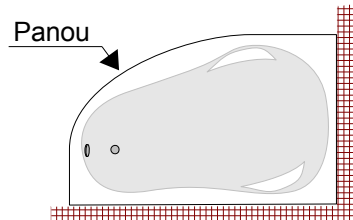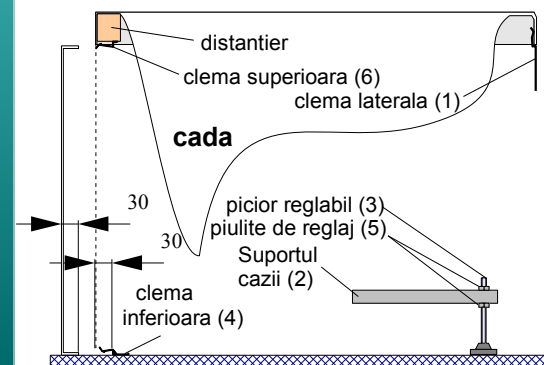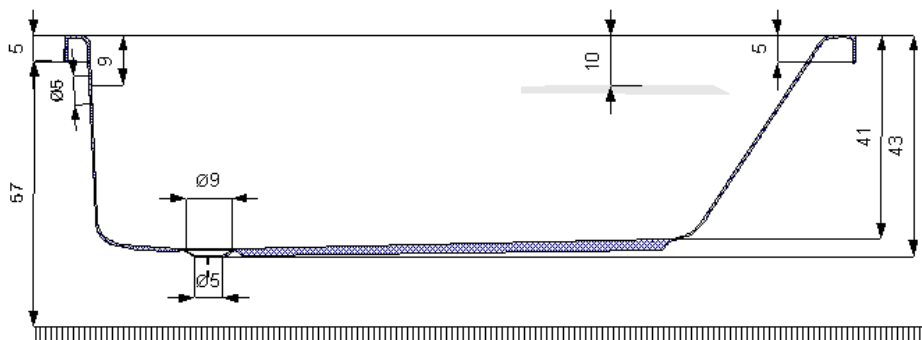

**Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresata suprafata**

- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafete ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante si a diblurilor;
- pentru asezarea cazii intre 3 pereti (in nisa) este necesara montarea doar a panoului frontal;
- in cazul montajului de colt, langa un perete sau central, se vor pune intai panourile laterale (cele mici) si in final cele frontale;
- la partea superioara a cazii, panourile se vor monta intre marginea cazii si distanțierul aflat dupa aceasta, sau dupa caz, la cazile de colt semicirculare cu un singur panou, in clemele superioare (6).

#### INSTRUCȚIUNI DE INTRETINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenți obișnuiți estinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie. Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor care conțin granule abrazive. De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substantelor ce au în componență: amoniac, alcoolii, diluanți de orice natură organică, acetona și produse ce conțin aceste substanțe.

#### PENTRU ECHIPARI ELECTRICE

Cada trebuie de asemeni conectată la sistemul de împănare al clădirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Când cada este încadrată, garanția va fi validă doar dacă zidăria este prevăzută cu grile de aerisire și uși de inspecție de dimensiuni potrivite. Important este și ca demontarea cazii să se facă în orice moment fără afectarea cu nimic a peretilor.

**ATENȚIE:** dacă toate sau una din condițiile anterior descrise nu satisfac siguranța cazii cu hidromasaj nu poate fi acordată garanție și de asemeni, fabricantul va fi exonerat de orice răspundere pentru daune cauzate de produs.

În situațiile în care condițiile de instalare nu sunt satisfăcute, garanția va acoperi doar componentele defecte nu și manopera necesară pentru demontarea cazii.

#### NOTA:

Pentru cazii fără sistem pregătiți cablul de forță doar dacă sunt instalate opțiunile cromoterapie și/sau radio. Pregătiți cablul de împănare în toate cazurile. Pentru baterii ca în catalog, utilizați racordurile (1) și (2).

Pentru baterii montate pe perete, în poziția (3), cotele din desen reprezintă centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apă a cazii trebuie să depășească cu cel puțin 5 cm marginea cazii (pe verticală).



**Exista varianta STANGA – DREAPTA**  
**In desen este redată varianta STANGA**

### Racordari posibile

#### LEGENDA

- 1 - 1/2" racord apă rece. Baterie pe cada
- 2 - 1/2" racord apă caldă. Baterie pe cada
- 3- Montaj baterie pe perete.
- 4 - Iesire cablu alimentare de forță tip H05 3x2.5mm lung.3m. și iesire pentru cablu împănare
- 5 - Scurgere pardoseala Ø 40 / pozitie sifon cada.

