Baterie pe cadă umplere prin pipă

MIRA, cod 27CB9067 Fişă tehnică



Bateria pe cadă cu umplere prin pipă, model **MIRA**, este extrem de compactă (2 găuri).

Mixerul mono-comandă cu cartuş cu disc ceramic Ø40,este suport pentru gura de umplere şi deviatorul mecanic cu 2 căi. Para de duş anti-calcar are o singură funcție.

Flexibilele AC, AR şi cel de duş cu lungime de 200 cm sunt incluse în livrare.

Schimbarea flexibilului de duş se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

CARACTERISITICI

STRUCTURA
Mixerul mono-comandă, cartuş cu disc ceramic Ø40, crom lucios
Deviatorul mecanic cu 2 căi, crom lucios.
Para de duş 1 funcție, anti-calcar, crom lucios.
Fixare mixer cu gura de umplere şi deviator cu flanşă şi şuruburi.
Flexibil de duş lumgime 2 m.


CARACTERISTICI HIDRAULICE

Presiune minimă	0,5 bar
Presine recomandată	1 - 5 bar
Temperatură maximă apă caldă	85°C
Temperatură recomandată apă mixată	20 - 50°C

DIMENSIUNE DE GABARIT

Înăltime pipă peste rebord	239 mm
Rază girare pipă	205 mm

DIAGRAMA BEBIT - PRESIUNE APĂ MIXATĂ

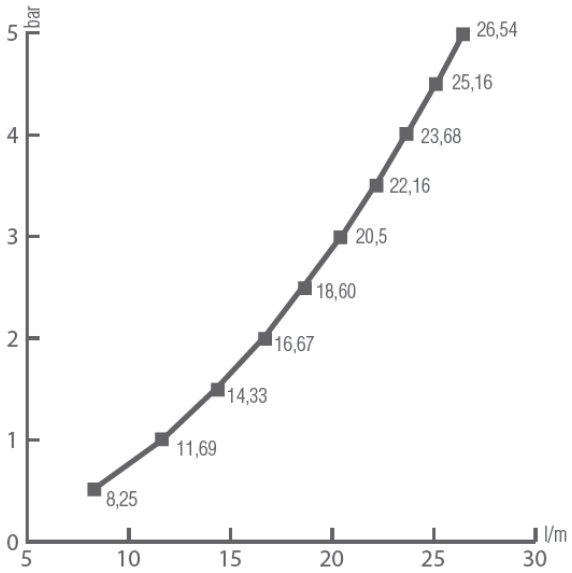

NOTĂ: Materialul este informativ iar producătorul îşi rezervăt dreptul de a opera modificări fără preaviz.



Manetă GOCCIA
Cod 21HM5108

MONTAJ


Bateria este pre-montată pe cadă.
La instalare trebuiesc branşate flexibilele de AC şi AR la rețeaua imobilului.
Flexibilele AC, AR sunt incluse în livrare.
Flexibilul de apă caldă(AC) este în partea stângă, iar cel de apă rece(AR) în partea dreaptă când se priveşte mixerul din față.
Se recomandă racordarea la instalația imobilului prin intermediul unor valve de izolare cu supape de sens încorporate.
În cazul presiunilor de alimentare mai mari de 5 bari se recomandă montarea unui reductor de presiune.
La nevoie, schimbarea flexibilului de duş se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.


ÎNTREȚINERE

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obişnuiți, destinați obiectelor sanitare. După curățare, suprafețele cromate se limpezesc cu apă proaspătă şi se şterg cu o lavetă absorbantă neabrazivă.
La nevoie, în cazul apei dure, poate fi necesar un tratament anti-calcar al cartuşului ceramic, după demontarea acestuia. Se va acorda o atenție specială menajării etanşărilor de cauciuc.

STRUCTURĂ BATERIE:

21HM5101 - 1 buc Mixer cu deviator şi gură de umplere QUADRA, crom(inclusiv sistem fixare)
21HM5108 - 1 buc Manetă GOCCIA, crom
21HM5103 - 2 buc Racord flexibil INOX, M12x1-1/2”F, L=370 mm(poz. 1, 2)
21HM5104 - 1 buc Racord flexibil INOX, M12x1-3/8”M, L=370 mm(poz. 3)
21HM5105 - 1 buc Racord flexibil pară duş 3/8”F - 1/2”CON, L=2000 mm, crom(poz. 4)
21HM5106 - 1 buc Suport pară duş crom
21HM5107 - 1 buc Pară duş anti-calcar, RELAX, crom

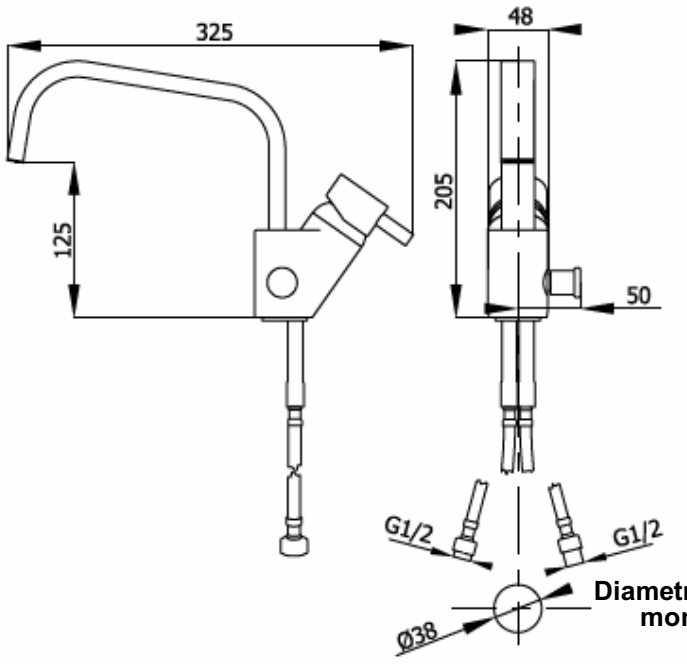

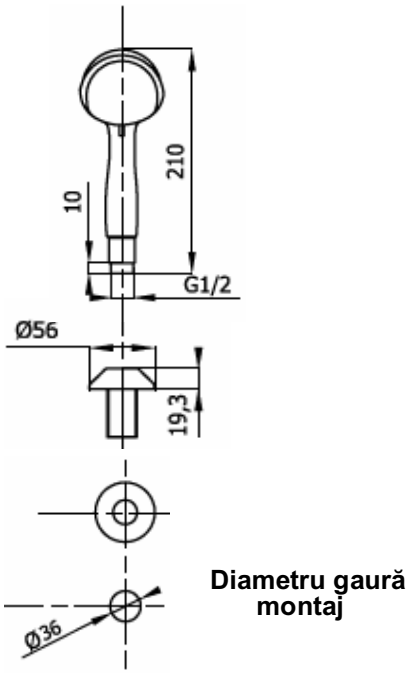

NOTĂ: Materialul este informativ iar producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări fără preaviz.