


INSTRUCTIUNI PARAVAN DUS PATRAT PENTRU CADITA 80x80 sau 90x90, USA BATANTA, STICLA SECURIZATA 5MM

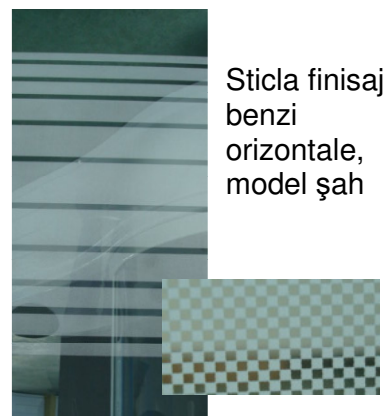





Sticla finisaj
benzi
orizontale,
model şah

CARACTERISTICI PRODUS


Descriere: Paravan patrat, 1 ușa batanta, amplasare stânga / dreapta
 Dimensiuni: 80x80x185 cm, pentru cădita pătrată 80x80 cm
 90x90x185 cm, pentru cădita pătrată 90x90 cm
 Material paravan: Sticla securizata 5mm, finisaj transparent cu benzi orizontale
 model şah
 Profil: aluminiu finisat alb

Cod produs	Finisaj sticla	Finisaj profil	Mâner
27CB2811_GGR	Transparent cu benzi orizontale, model sah	alb	Rotund alb sau Forma „f” alb
27CB2911_GGR	Transparent cu benzi orizontale, model sah	alb	Rotund alb sau Forma „f” alb

COLETARE, COMPONENTE LIVRATE

COLET CUTIE 1			
Nr. referința	Descriere	Ilustrație	Cantitate
A1	Panou ușa batanta		1
B1	Profil perete		1
B2	Profil perete		1
C1	Holzșurub cap bombat 4x25mm		8
C2	Holzșurub gat înecat 4x16mm		6
C3	Diblu		8
D1	Șaiba si căpăcel holzșurub		6
D2	Capac decorativ holzșurub		4

COLET CUTIE 2

Nr. referința	Descriere	Ilustrație	Cantitate
E1	Geam lateral		1
F1	Profil		1
G1	Holzșurub gat înecat 4x16mm		6
H1	Șaiba si căpăcel holzșurub		3

INSTRUCȚIUNI MONTAJ**ATENȚIONARI ÎNAINTE DE INSTALARE**

În ciuda faptului că materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bună calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiți agenți chimici ca acetona sau solvenți în general. Protejați cădita de dus și paravanul pe durata lucrărilor în spațiul de amplasare.

Este bine ca produsul să fie instalat de personal calificat. Producătorul își declină orice responsabilitate pentru deteriorări ori lezări produse persoanei sau lucrurilor / lucrărilor adiacente cauzate de o instalare incorectă.

Asigurați-vă că paravanul va fi montat pe suprafața orizontală iar pereții sunt verticali.


NOTA: Componentele de fixare incluse sunt destinate fixării doar pe pereți fermi. Pereții din rigips ori alte tipuri de plăci flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate)

Va rugăm să manipulați geamurile cu atenție, evitând ciocnirea sau solicitarea cu soc a acestora.


La găurirea pereților evitați conductele sau cablurile ascunse în spatele suprafeței de fixare.

Înainte de instalare decideți varianta de montaj: ușa în stânga sau în dreapta.

NOTA: Geamurile se vor monta cu suprafața matasoasă a benzilor orizontale spre exterior.

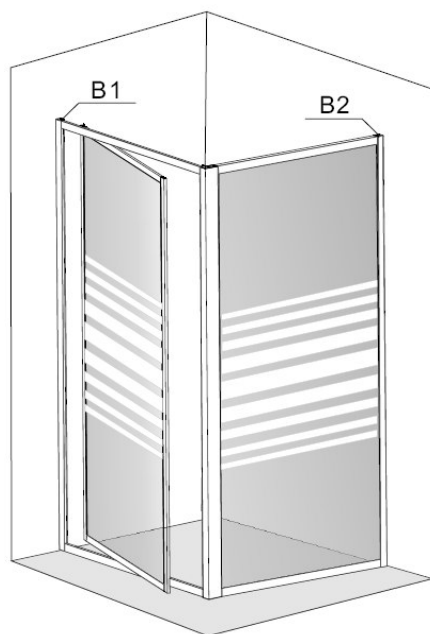

Amplasare ușa stânga

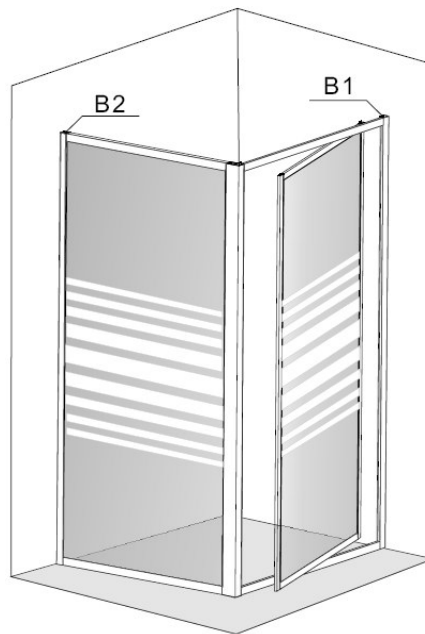


Amplasare ușa dreapta

SCULE NECESARE (NELIVRATE)

Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucrători. Chiar dacă prezentele instrucțiuni sunt comprehensive, recomandăm ca un instalator cu experiență să înțeleagă cum se face instalarea.

Înainte de demararea lucrării asigurați-vă că sunt disponibile sculele de mai jos, spațiu suficient și un amplasament curat și finisat la gata.

Nivela

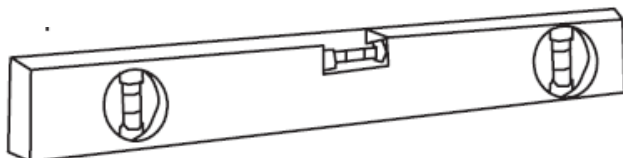


Creion



Rigla



Ruleta

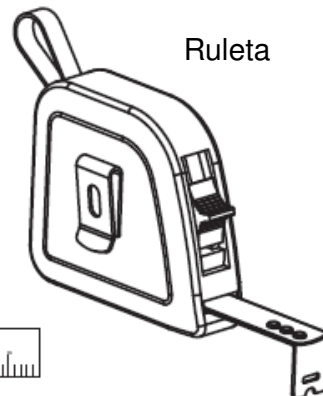



Burghiu 3 mm




Burghiu beton 6 mm





Bit Philips

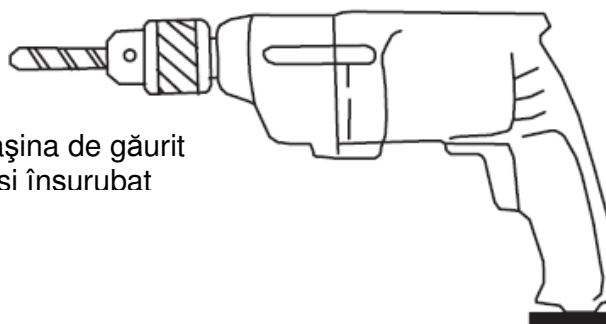Mașina de găurit
și înșurubat

Șurubelnița Philips magnetică

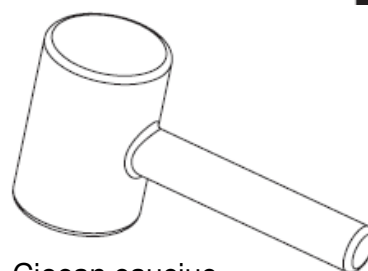

Ciocan cauciuc

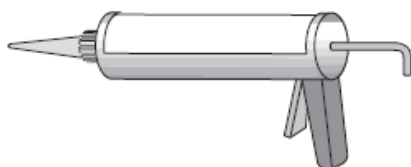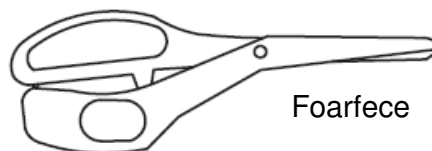
Pistol și tub silicon
sanitar

Foarfece




Cheie reglabilă


MONTAJ SI INSTALARE

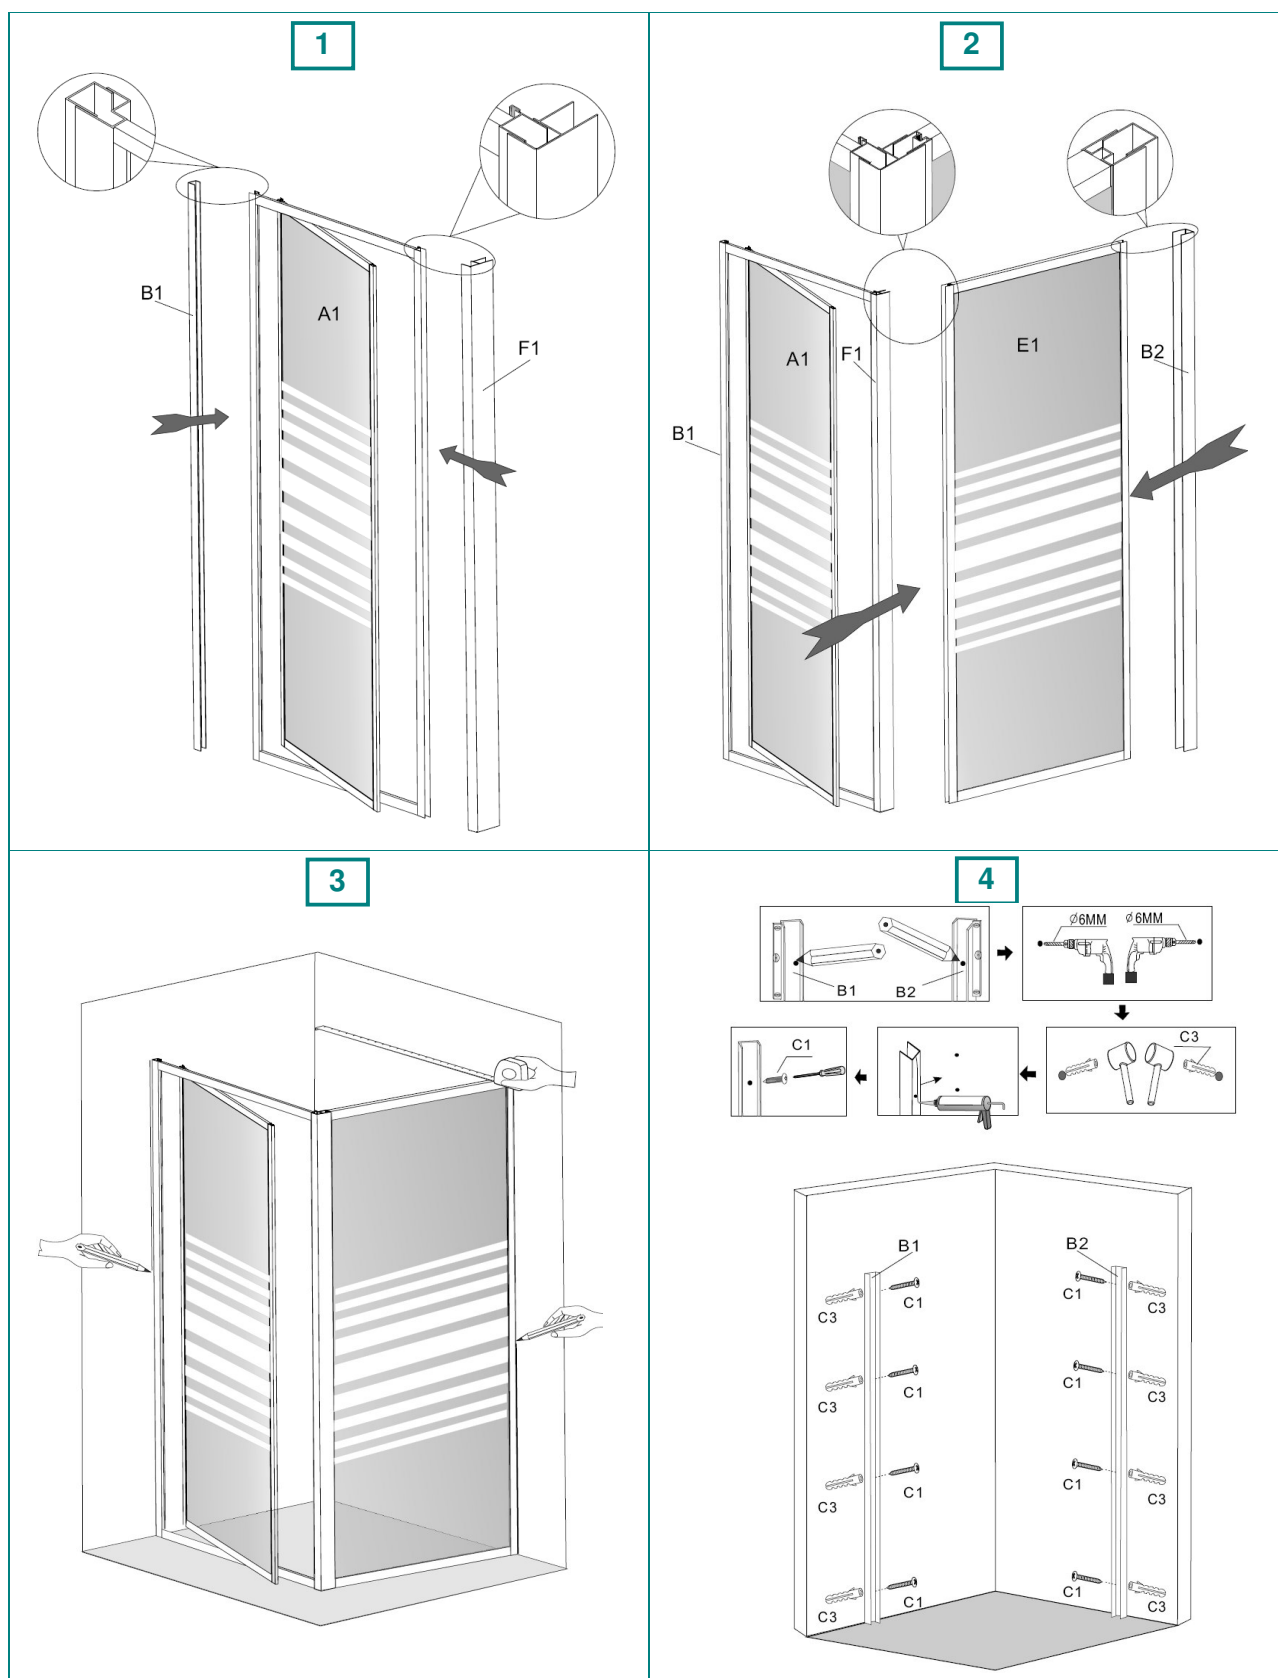


5

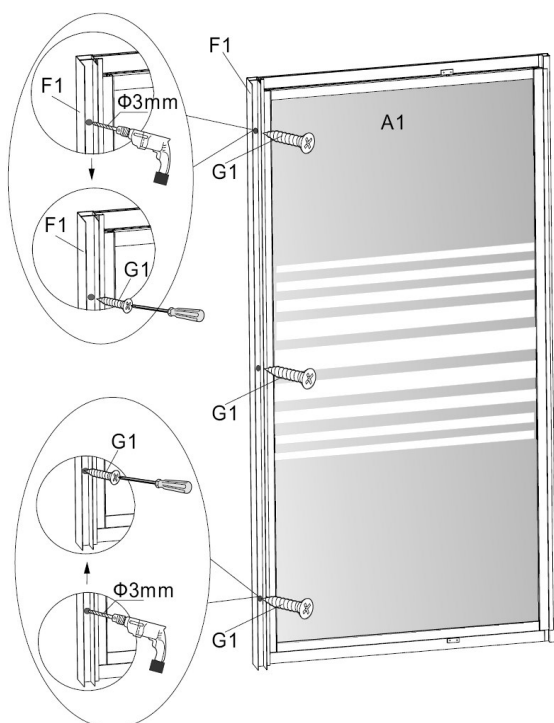


6

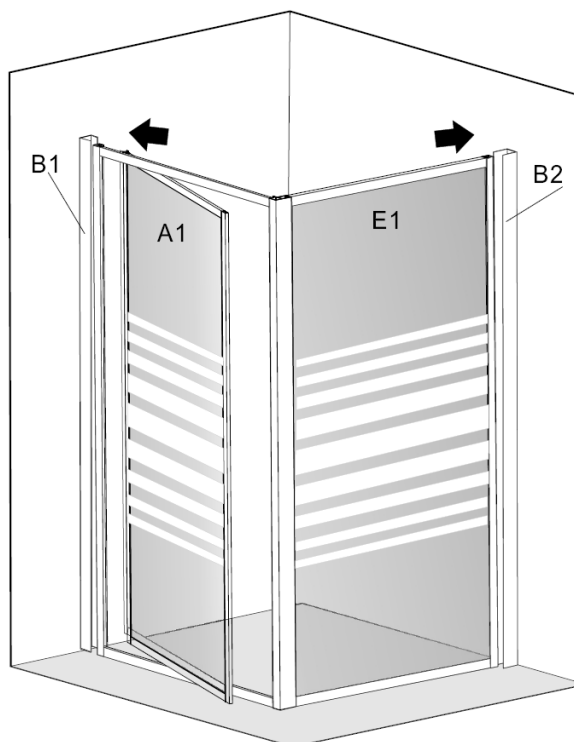


7

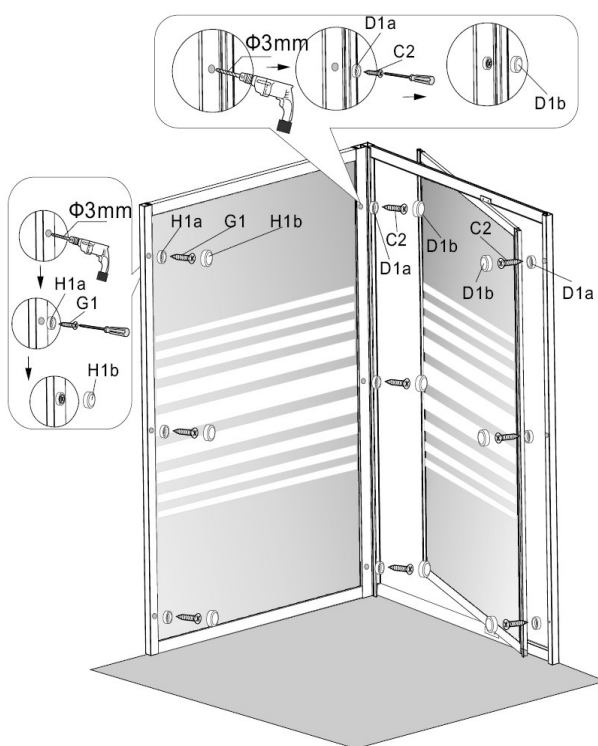

8

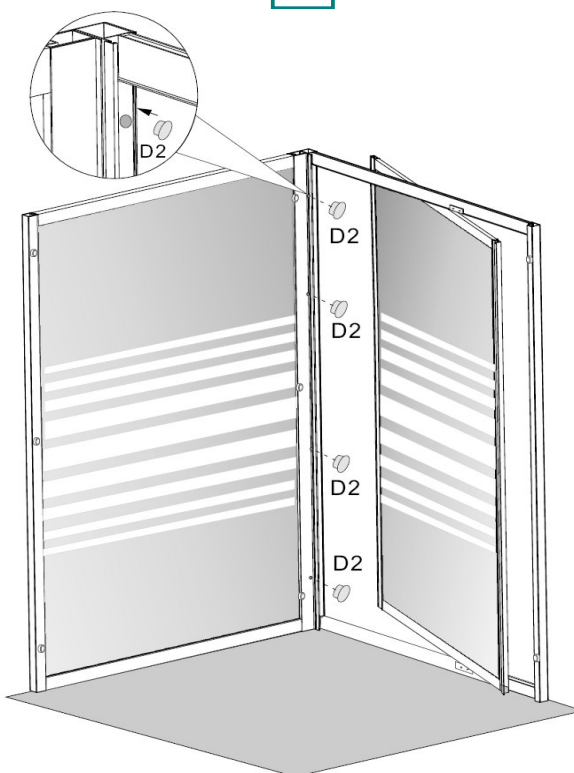

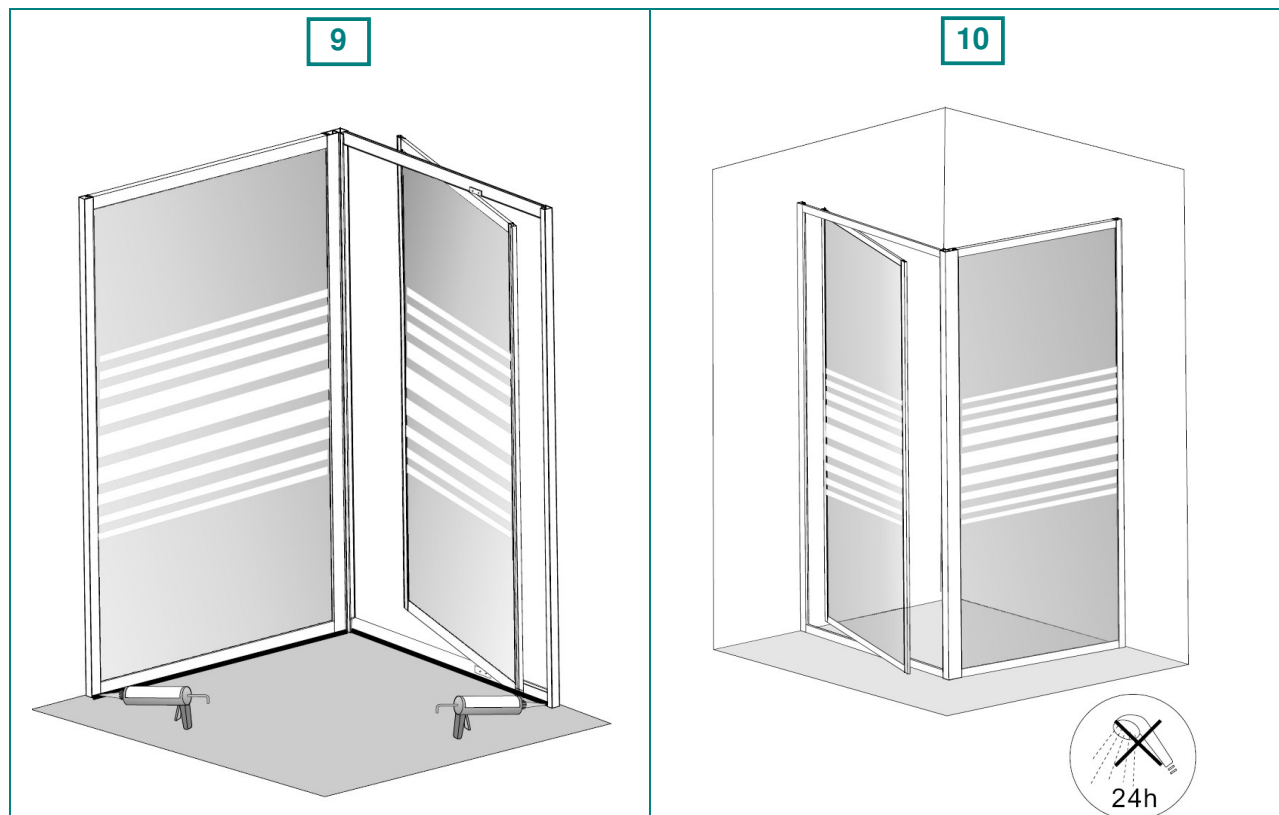**NOTA:**

În scopul asigurării etanșeității se va depune un cordon subțire de silicon sanitar pe toate suprafețele ce vor intra în contact aparținând componentelor paravanului, chiar dacă se fixează mecanic cu șuruburi. Un cordon subțire de silicon sanitar se va depune și pe suprafețele de contact dintre paravan și pereți și dintre paravan și cădita.



Nu utilizați cabina cel puțin 24 ore în scopul maturării complete a adezivilor

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Paravanul de dus este realizat din materiale ce permit o întreținere facilă și o rapidă îndepărtare a eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curățarea sticlei utilizați produse specifice existente în comerț.

În zonele cu apă dură, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dacă se permite dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea acestora. Curățarea periodică va minimiza acest efect.

Verificați periodic jocul din articulația de pivotare. La nevoie efectuați compensarea necesară.



SC BELFORM PROD SRL, Sos. Vitan Barzesti, Nr. 11A, Sector 4, București

Tel/Fax: +40.21.725.15.50, <http://www.belform.ro>, E-mail: belform@belform.ro

CUI: R425850, RC: J40/12028/1992, Cod IBAN: RO76BRDE450SV06081414500, BRD SMCC